



CATALOG

2025

VDC MANȘOANE DE CUPLARE DIN CAUCIUC DREPTI



Sunt potrivite pentru extensii de țevi care sunt protejate împotriva încărcărilor mari de sol și mișcărilor de pământ și în care cele două țevi au aproape același diametru exterior. Cu aceste extensii, se pot conecta țevi din orice material, cu un diametru exterior între 24 și 275 mm.

- ◆ Instalare ușoară
- ◆ Cauciuc EPDM rezistent la îmbătrânire
- ◆ Certificat de performanță
- ◆ Rezistență la presiune de 0,6 BAR
- ◆ Varietate mare de dimensiuni

COD PRODUS	DIM. (MM)	LUNG. (MM)	BAR
VDC32	24-32	80	0,6
VDC40	32-40	80	0,6
VDC50	40-50	80	0,6
VDC65	50-65	90	0,6
VDC75	60-75	90	0,6
VDC85	70-85	100	0,6
VDC95	80-95	100	0,6
VDC115	100-115	100	0,6
VDC125	110-125	100	0,6
VDC135	120-135	100	0,6
VDC150	125-150	120	0,6
VDC165	140-165	120	0,6
VDC175	150-175	120	0,6
VDC185	170-185	120	0,6
VDC195	180-195	120	0,6
VDC215	190-215	150	0,6
VDC225	200-225	150	0,6
VDC250	225-250	150	0,6
VDC275	250-275	150	0,6



EN 681-1 EN 295-4 WIS 4-41-01



VECR CAPACE DE ÎNCHIDERE



Capacele de închidere sunt potrivite pentru sigilarea finală sau temporară a capetelor de țevă. Utilizarea lor este deosebit de recomandată în locuri greu accesibile.

- ◆ Instalare ușoară
- ◆ Cauciuc EPDM rezistent la îmbătrânire
- ◆ Certificat de performanță
- ◆ Rezistență la presiune de 0,6 BAR
- ◆ Varietate mare de dimensiuni

COD PRODUS	DIM. (MM)	DISPONIBILITATE
VECR36	28-36	În stoc
VECR45	37-45	În stoc
VECR55	45-55	În stoc
VECR66	56-66	În stoc
VECR68	60-68	În stoc
VECR76	67-76	Pentru a comanda
VECR85	76-85	Pentru a comanda
VECR90	80-90	Pentru a comanda
VECR115A	105-115	În stoc
VECR135A	125-135	În stoc
VECR165A	155-165	În stoc
VECR190A	180-190	Pentru a comanda
VECR215A	200-215	În stoc
VECR250A	235-250	Pentru a comanda
VECR270A	255-270	Pentru a comanda
VECR315A	300-315	În stoc
VECR360A	345-360	Pentru a comanda
VECR465A	450-465	Pentru a comanda



EN 681-1 EN 295-4 WIS 4-41-01



VAC MANȘOANE DE ADAPTARE DIN CAUCIUC CU REDUCTIE



Sunt utilizabile pentru extensii de țevi atunci când există o diferență semnificativă între diametrele exterioare ale țevelor de conectat. Reducătoarele au un design treptat și permit conectarea țevelor din orice material, cu un diametru exterior între 40 și 420 mm.



- ◆ Instalare ușoară
- ◆ Cauciuc EPDM rezistent la îmbătrânire
- ◆ Certificat de performanță
- ◆ Rezistență la presiune de 0,6 BAR
- ◆ Varietate mare de dimensiuni

COD PRODUS	DENUMIRE	DIM. A (MM)	DIM. B (MM)	LUNG. (MM)
VAC4032 NOU	VAC40/32	32-40	24-32	70
VAC5032 NOU	VAC50/32	40-50	24-32	70
VAC5040	VAC50/40	40-50	32-40	86
VAC6542 NOU	VAC65/42	50-65	35-42	70
VAC6843	VAC68/43	60-68	38-43	86
VAC7564	VAC75/64	70-75	59-64	86
VAC9050	VAC90/50	75-90	40-50	90
VAC0752	VAC90/65	75-90	50-65	90
VAC9268	VAC92/68	82-92	60-68	90
VAC1001	VAC115/50	100-115	40-50	100
VAC1002	VAC115/64	100-115	50-64	100
VAC1003	VAC115/90	100-115	75-90	95
VAC1225	VAC122/56	110-122	48-56	100
VAC1226	VAC122/68	110-122	60-68	120
VAC1221	VAC122/95	110-122	80-95	100
VAC5144	VAC125/115	110-125	100-115	100
VAC1361	VAC136/95	121-136	80-95	120
VAC1362	VAC136/115	121-136	100-115	100
VAC4000	VAC136/121	121-136	110-121	100
VAC1452	VAC145/125	130-145	110-125	120
VAC1602	VAC160/122	144-160	110-122	120
VAC1603	VAC160/136	144-160	121-136	120
VAC1701	VAC168/115	153-168	100-115	150
VAC1702	VAC170/125	155-170	110-125	120
VAC1703	VAC170/145	155-170	130-145	120
VAC1923	VAC192/136	170-192	121-136	120
VAC1924	VAC192/160	170-192	144-160	120
VAC2001	VAC200/170	180-200	155-170	150

COD PRODUS	DENUMIRE	DIM. A (MM)	DIM. B (MM)	LUNG. (MM)
VAC6000	VAC200/180	180-200	160-180	150
VAC2101	VAC210/180	185-210	160-180	150
VAC2100 o/s	VAC210/115	185-210	100-115	150
VAC2353	VAC235/136	210-235	121-136	150
VAC2354	VAC235/160	210-235	144-160	150
VAC2355	VAC235/192	210-235	170-192	150
VAC2356	VAC235/215	210-235	190-215	150
VAC2654	VAC265/160	240-265	144-160	150
VAC2655	VAC265/192	240-265	170-192	150
VAC2656	VAC265/215	240-265	190-215	150
VAC9001	VAC285/205	260-285	180-205	150
VAC2904	VAC290/160	265-290	144-160	150
VAC2908	VAC290/260	265-290	235-260	150
VAC3003 o/s	VAC300/200	275-300	180-200	150
VAC3204	VAC320/160	295-320	144-160	165
VAC3205	VAC320/192	295-320	170-192	150
VAC3208	VAC320/265	295-320	240-265	150
VAC3209	VAC320/290	295-320	265-290	150
VAC3351 o/s	VAC335/205	310-335	180-205	150
VAC3608	VAC360/265	335-360	240-265	165
VAC3600	VAC360/320	335-360	295-320	165
VAC3858	VAC385/265	360-385	240-265	165
VAC3850	VAC385/325	360-385	300-325	165
VAC4208	VAC420/265	395-420	240-265	165
VAC4209	VAC420/290	395-420	265-290	165



EN 681-1 EN 295-4 WIS 4-41-01



VER COTURI DE CAUCIUC



Sunt utilizabile pentru extensii de țevi cu unghi drept. Utilizarea lor este recomandată pentru racorduri greu accesibile și dificil de montat. Datorită materialului, permit deviații ușoare de unghi și contribuie la creșterea flexibilității sistemului de țevi.

- ◆ Instalare ușoară
- ◆ Cauciuc EPDM rezistent la îmbătrânire
- ◆ Certificat de performanță
- ◆ Rezistență la presiune de 0,6 BAR
- ◆ Varietate mare de dimensiuni

COD PRODUS	DIM. (MM)
VER38	30-38
VER50	40-50
VER60	50-60
VER90	78-90
VER118	106-118

VTR FITINGURI RAMIFICAȚIE DIN CAUCIUC



Permiteți realizarea racordurilor laterale într-un sistem de țevi nou sau existent. Utilizarea lor este recomandată pentru racorduri greu accesibile și dificil de montat. Datorită materialului, permit deviații ușoare de unghi și contribuie la creșterea flexibilității sistemului de țevi.

- ◆ Instalare ușoară
- ◆ Cauciuc EPDM rezistent la îmbătrânire
- ◆ Certificat de performanță
- ◆ Rezistență la presiune de 0,6 BAR
- ◆ Varietate mare de dimensiuni

COD PRODUS	DIM. (MM)
VTR38	30-38
VTR50	40-50
VTR60	50-60
VTR90	78-90
VTR118	106-118

VSC - VLC MANȘOANE DE CUPLARE DIN CAUCIUC DREPTI CU COLIER DE ÎNTĂRIRE DIN OȚEL



Sunt utilizabile în principal pentru canale de apă uzată, drenajul apelor pluviale și alte sisteme cu presiune scăzută sau fără presiune. Cu aceste extensii, se pot conecta țevile din orice material sau cu orice diametru, între 100 și 620 mm.

- ◆ Instalare ușoară
- ◆ Cauciuc EPDM rezistent la îmbătrânire
- ◆ Certificat de performanță
- ◆ Rezistență la presiune de 2,5 BAR
- ◆ Varietate mare de dimensiuni

COD PRODUS	DIM. (MM)	LUNG. (MM)	BAR	DISPONIBILITATE
VSC115	100-115	100	2,5	În stoc
VSC120	110-121	120	2,5	Pentru a comanda
VSC125	110-125	120	2,5	În stoc
VSC137	120-137	120	2,5	Pentru a comanda
VSC150	125-150	120	2,5	Pentru a comanda
VSC165	140-165	120	2,5	În stoc
VSC175	150-175	120	2,5	Pentru a comanda
VSC180	160-180	120	2,5	Pentru a comanda
VSC200	175-200	150	2,5	În stoc
VSC215	190-215	150	2,5	În stoc
VSC225	200-225	150	2,5	În stoc
VSC250	225-250	150	2,5	În stoc
VSC275	250-275	150	2,5	În stoc
VSC290	265-290	150	2,5	În stoc
VSC310	285-310	190	2,5	În stoc
VSC320	295-320	190	2,5	În stoc
VSC335	305-335	190	2,5	În stoc
VSC345	315-345	190	2,5	În stoc
VSC360	340-360	190	2,5	În stoc
VSC385	355-385	190	2,5	În stoc
VSC410	385-410	190	2,5	În stoc
VSC425	400-425	190	2,5	În stoc
VSC430	405-430	190	2,5	În stoc
VSC445	420-445	190	2,5	Pentru a comanda
VSC450	425-450	190	2,5	Pentru a comanda
VSC465	435-465	190	2,5	Pentru a comanda
VSC470	440-470	190	2,5	Pentru a comanda
VSC490	465-490	190	2,5	Pentru a comanda

COD PRODUS	DIM. (MM)	LUNG. (MM)	BAR	DISPONIBILITATE
VSC510	480-510	190	2,5	În stoc
VSC525	495-525	190	2,5	Pentru a comanda
VSC540	510-540	190	2,5	Pentru a comanda
VSC550	520-550	190	2,5	Pentru a comanda
VSC560	530-560	190	2,5	Pentru a comanda
VSC570	540-570	190	2,5	Pentru a comanda
VSC580	555-580	190	2,5	Pentru a comanda
VSC600	570-600	190	2,5	Pentru a comanda
VSC620	590-620	190	2,5	În stoc
VLC600	601-699	190	1,5	Pentru a comanda
VLC700	700-799	190	1,5	Pentru a comanda
VLC800	800-899	190	1,5	Pentru a comanda
VLC900	900-999	190	1,5	Pentru a comanda
VLC1000	1000-1099	190	1,0	Pentru a comanda
VLC1100	1100-1199	190	1,0	Pentru a comanda
VLC1200	1200-1299	190	1,0	Pentru a comanda
VLC1300	1300-1399	190	1,0	Pentru a comanda
VLC1400	1400-1499	190	0,6	Pentru a comanda
VLC1500	1500-1599	190	0,6	Pentru a comanda
VLC1600	1600-1699	190	0,6	Pentru a comanda
VLC1700	1700-1799	190	0,6	Pentru a comanda
VLC1800	1800-1899	190	0,6	Pentru a comanda
VLC1900	1900-1999	190	0,6	Pentru a comanda



EN 681-1 EN 295-4 WIS 4-41-01



VSC W - VLC W MANȘOANE DE CUPLARE DIN CAUCIUC DREPTI CU COLIER DE ÎNTĂRIRE DIN OȚEL EXTRA-LARG



Am extensii drepte extra-largi dezvoltate pentru conectarea țevelor cu diametru de 200 mm sau mai mare. Lățimea de 300 mm oferă o toleranță mai mare la tăierea capetelor țevelor și oferă o protecție sporită împotriva mișcărilor de sol și efectelor termice în timpul execuției.

- ◆ Instalare ușoară
- ◆ Cauciuc EPDM rezistent la îmbătrânire
- ◆ Certificat de performanță
- ◆ Rezistență la presiune de până la 1,5 BAR
- ◆ Protecție sporită pentru țevi

COD PRODUS	DIM. (MM)	BAR	LUNG. (MM)	DISPONIBILITATE
VSC225W	200-225	2,5	300	Pentru a comanda
VSC290W	265-290	2,5	300	Pentru a comanda
VSC310W	285-310	2,5	300	Pentru a comanda
VSC320W	295-320	2,5	300	Pentru a comanda
VSC335W	305-335	2,5	300	Pentru a comanda
VSC345W	315-345	2,5	300	Pentru a comanda
VSC360W	340-360	2,5	300	Pentru a comanda
VSC385W	355-385	2,5	300	Pentru a comanda
VSC410W	385-410	2,5	300	Pentru a comanda
VSC425W	400-425	2,5	300	Pentru a comanda
VSC430W	405-430	2,5	300	Pentru a comanda
VSC445W	420-445	2,5	300	Pentru a comanda
VSC450W	425-450	2,5	300	Pentru a comanda
VSC465W	435-465	2,5	300	Pentru a comanda
VSC470W	440-470	2,5	300	Pentru a comanda
VSC490W	465-490	2,5	300	Pentru a comanda
VSC510W	480-510	2,5	300	Pentru a comanda
VSC525W	495-525	2,5	300	Pentru a comanda
VSC540W	510-540	2,5	300	Pentru a comanda
VSC550W	520-550	2,5	300	Pentru a comanda
VSC560W	530-560	2,5	300	Pentru a comanda
VSC570W	540-570	2,5	300	Pentru a comanda
VSC580W	555-580	2,5	300	Pentru a comanda
VSC600W	570-600	2,5	300	Pentru a comanda
VSC620W	590-620	2,5	300	Pentru a comanda

COD PRODUS	DIM. (MM)	BAR	LUNG. (MM)	DISPONIBILITATE
VLC600W	620-699	1,5	300	Pentru a comanda
VLC700W	700-799	1,5	300	Pentru a comanda
VLC800W	800-899	1,5	300	Pentru a comanda
VLC900W	900-999	1,5	300	Pentru a comanda
VLC1000W	1000-1099	1,0	300	Pentru a comanda
VLC1100W	1100-1199	1,0	300	Pentru a comanda
VLC1200W	1200-1299	1,0	300	Pentru a comanda
VLC1300W	1300-1399	0,6	300	Pentru a comanda
VLC1400W	1400-1499	0,6	300	Pentru a comanda
VLC1500W	1500-1599	0,6	300	Pentru a comanda
VLC1600W	1600-1699	0,6	300	Pentru a comanda
VLC1700W	1700-1799	0,6	300	Pentru a comanda
VLC1800W	1800-1899	0,6	300	Pentru a comanda
VLC1900W	1900-1999	0,6	300	Pentru a comanda
VLC2000W	1999-	0,6	300	Pentru a comanda



EN 681-1 EN 295-4 WIS 4-41-01



VBC INELE DE ETANȘARE DE COMPENSARE



Când diametrele exterioare ale țevelor diferă semnificativ, inelele de cauciuc de compensare pot fi soluția. Acestea sunt inele de cauciuc de grosimi diferite, care, montate pe țeava de diametru mai mic, creează un diametru exterior mai mare, pe care se poate monta un conector standard. Majoritatea inelelor sunt fabricate individual, în funcție de cerințele specifice ale locației. La comandă, este necesar să se furnizeze dimensiunile exterioare ale țevelor.

- ◆ Ușor de instalat
- ◆ Compatibil cu produsele VSC, VLC, VSC W, VLC W
- ◆ Cauciuc EPDM rezistent la îmbătrânire
- ◆ Grosime material: 8-16 – 24-32 mm
- ◆ Diametru țeavă: 11-2100 mm

VIN LUBRIFIANȚI



Lubrifiantul universal VIPSeal este un compus special conceput pentru sistemele de apă și canalizare.

Lubrifiantul pe bază de ingrediente vegetale permite conectarea rapidă și ușoară a țevelor de orice material, inclusiv cauciuc, plastic, ceramică, fontă și beton.



Lubrifiantul trebuie utilizat conform recomandărilor producătorului de țevi.

- ◆ Aprobări complete WRAS (potrivit și pentru apă potabilă)
- ◆ Eficient din punct de vedere al costurilor
- ◆ Bazat pe resurse vegetale regenerabile
- ◆ Versatil pentru toate tipurile de țevi
- ◆ Ușor de aplicat pe suprafața țevelor
- ◆ Proprietăți excelente de lubrifiere și alunecare
- ◆ Fără uleiuri minerale, pentru o compatibilitate maximă cu materialele
- ◆ Fără grăsimi animale sau substanțe similare

COD PRODUS	DENUMIRE
VIN-500 MI	Săpun lubrifiant universal
VIN-40 ML, substanță activă 400 ML	Spray săpun lubrifiant universal



VWS INELE DE ETANȘARE PENTRU TRECERE PRIN PERETE

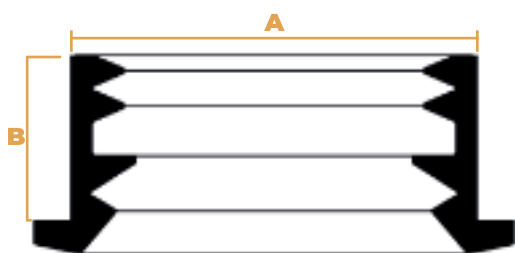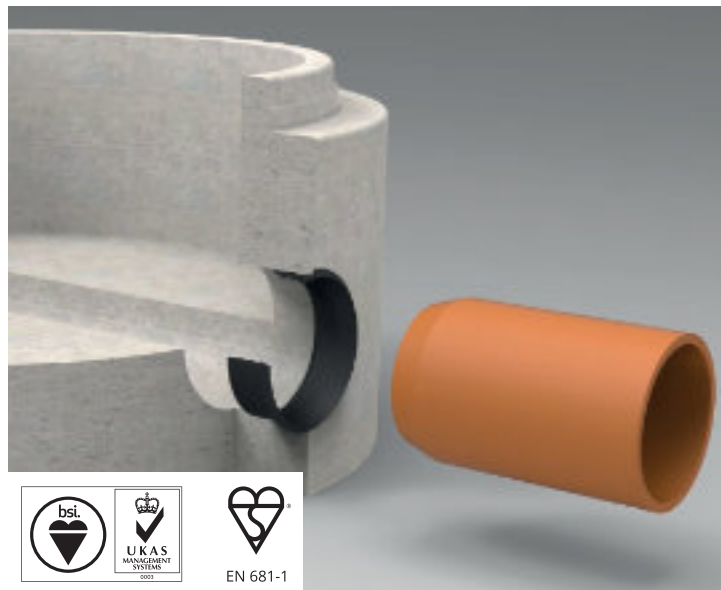

Garniturile de etanșare pentru treceri prin pereți sunt utilizate pentru conectarea eficientă a țevelor în gropi și alte structuri prefabricate, fie în găuri deja existente, fie create ulterior. Sunt ideale pentru racordarea ulterioară a țevelor în structuri turnate anterior.

Aceste garnituri permit conectarea țevelor cu deviații de unghi și laterale, asigurând o etanșare eficientă împotriva scurgerilor de apă de-a lungul țevelor. Suprafața interioară a garniturii este dotată cu mai multe nervuri, care asigură etanșarea împotriva scurgerilor chiar și în caz de încărcări tăietoare și deplasări unghiulare. Garniturile de etanșare pentru treceri prin pereți sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, permițând utilizarea pe aproape orice tip și dimensiune de țeavă. Sunt de asemenea potrivite pentru conectarea țevelor PVC în țevile cu nervuri.

- ◆ Disponibile de la dimensiunea de 50 mm în sus
- ◆ Potrivite atât pentru găuri prefabricate, cât și pentru găuri realizate cu burghiu
- ◆ Rezistente la încărcări tăietoare
- ◆ Permite un unghi mare de deviere
- ◆ Aplicabile până la o presiune de 0,6 BAR

COD PRODUS	DIAMETRUL CONDUCTEI (MM)	GAURA DE MIEZ (MM)	A DIM. (MM)	B DIM. (MM)
VWS50	50	75	77	50
VWS110	110	138	142	50
VWS125	125	151	154	50
VWS160	160	186	189	50
VWS200	200	226	230	50
VWS250	250	276	281	50
VWS315	315	341	348	50

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE



1 Introduceți inelul de etanșare pentru trecerea prin perete în orificiu. Nu este necesară utilizarea lubrifiantului.



2 Îndepărtați bavurile de pe marginea țevii de conectare, apoi aplicați lubrifiantul.



3 Aliniați capătul țevii la centru și împingeți-l în inelul de etanșare. Asigurați-vă că extremitatea țevii depășește partea interioară a peretelui.

VPF COLIERE DE IZOLARE



Garniturile de etanșare pentru treceri sunt concepute pentru a fi utilizate în betonul pereților de țevi, rezervoare, fose, fundații, camere de curățare și subsoluri, asigurând etanșare până la 10 BAR. Aceste garnituri, montate pe partea exterioră a țevii, previn infiltrarea gazelor, hidrocarburilor și a apei de-a lungul trecerilor prin țevi. Sunt aplicabile pentru țevile de orice material, cu diametre între 20 și 3200 mm.

- ◆ Rezistență la presiune de 10 BAR
- ◆ Instalare ușoară
- ◆ Potrivite pentru pereți, podele și tavane
- ◆ Disponibile în versiuni EPDM și NBR
- ◆ Gama largă de dimensiuni

COD PRODUS	DIM. (MM)	DISPONIBILITATE
VPF20	18-24	Pentru a comanda
VPF25	23-29	Pentru a comanda
VPF32	31-37	Pentru a comanda
VPF40	40-46	În stoc
VPF50	50-56	În stoc
VPF63	62-69	În stoc
VPF75	73-82	Pentru a comanda
VPF90	86-97	Pentru a comanda
VPF100	98-109	Pentru a comanda
VPF110	108-121	În stoc
VPF125	123-136	În stoc
VPF145	136-155	Pentru a comanda
VPF160	158-177	În stoc
VPF180	177-197	Pentru a comanda
VPF200	199-224	În stoc
VPF225	220-249	Pentru a comanda
VPF250	250-279	Pentru a comanda
VPF280	280-314	Pentru a comanda
VPF315	315-354	În stoc
VPF355	355-399	Pentru a comanda
VPF400	400-449	Pentru a comanda
VPF450	450-499	Pentru a comanda
VPF500	500-559	Pentru a comanda
VPF560	560-629	Pentru a comanda
VPF630	630-709	Pentru a comanda
VPF710	710-799	Pentru a comanda
VPF800	800-899	Pentru a comanda
VPF900	900-999	Pentru a comanda
VPF1000	1000-1150	Pentru a comanda
VPF1200	1200-1350	Pentru a comanda
VPF1400	1400-1550	Pentru a comanda
VPF1600	1600-1750	Pentru a comanda



Trecerea scurgerilor pentru piscine prin pereți și pardoseli.

Utilizare în stații de alimentare cu carburant, în execuție NBR.


Aplicare pe fittinguri cu flanșă pentru treceri prin perete, în timpul cofrajului.



Alimentarea cu apă și scurgerea clădirilor.

Conectarea conductelor la căminele de inspecție pentru curățare.

Racorduri pentru scurgeri în pardoseli industriale.

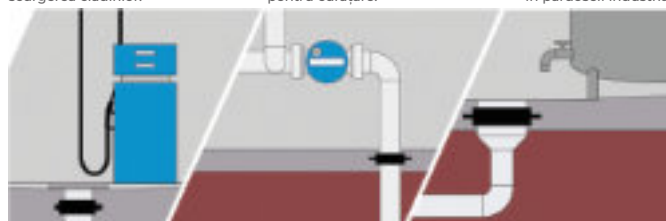

CSA CONECTORI EXTERIOR-INTERIOR PENTRU ȚEVI



Îmbinările speciale pentru țevi, care se introduc în capetele țăvilor, sunt dezvoltate pentru conectarea țăvilor de dimensiuni și/sau materiale diferite sau chiar pentru țevi deteriorate. Acestea facilitează semnificativ îmbinarea țăvilor în locuri greu accesibile.

- ◆ Spațiu minim necesar
- ◆ Potrivite și pentru țevi deteriorate
- ◆ Rezistente la UV, aplicabile atât deasupra, cât și sub nivelul solului
- ◆ Montare posibilă verticală pentru ape uzate și orizontală pentru drenajul apelor pluviale
- ◆ Material: TPE conform standardului DIN EN 681-2

UTILIZARE



Aveți o țeavă cu mufă deteriorată, de exemplu, o țeavă ceramică, pe care doriți să o conectați la o țeavă standard.



Slăbiți ușor colierul de prindere de pe cuplaj.




Introduceți cuplajul în țeava deteriorată cât mai adânc posibil. Dacă este necesar, utilizați lubrifianți!



Introduceți în cuplaj cealaltă țeavă pe care doriți să o conectați. Dacă este necesar, utilizați lubrifianți!



Strângeți colierul de prindere, iar conexiunea este finalizată.

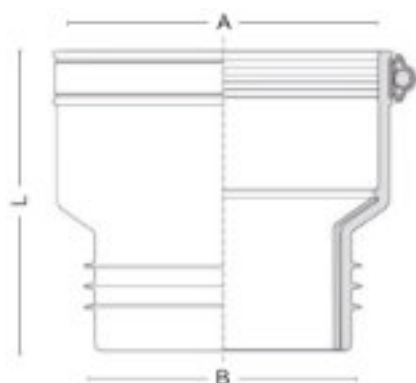

COD PRODUS	DENUMIRE	A DIM. (MM)	B DIM. (MM)	L LUNGIME (MM)
CRA11017	CSA70	73-85	69-75	100
CRA11022	CSA90	73-90	79-86	100
CRA11020	CSA100	100-116	100-105	115
CRA11021	CSA125	120-141	117-125	120
CRA11023	CSA150	150-168	145-157	145

CKA REDUCTOARE TUBULARE MULTI



Reducătoarele multi-tuburi pot fi utilizate pentru toate țevile de canalizare și drenaj. Acestea permit conectarea țevelor de diferite materiale și dimensiuni fără utilizarea uneltelor, având un spațiu minim necesar.

- ◆ Spațiu minim necesar
- ◆ Puncte de tăiere și rupere ușor
- ◆ Rezistent la UV, aplicabil atât deasupra, cât și sub nivelul solului
- ◆ Potrivit pentru utilizare orizontală și verticală
- ◆ Material: TPE conform standardului DIN EN 681-2

UTILIZARE



Aveți două țevi de diametre diferite pe care doriți să le conectați.



Pliați și/sau tăiați reducătorul la dimensiunea dorită!




Introduceți reducătorul în țeava cu diametru mai mare, așa cum se vede în imagine!



Introduceți cealaltă țevă în reducător! Asigurați-vă că împingeți țeava doar până la lungimea reducătorului!






Ați obținut o îmbinare profesională și precisă.

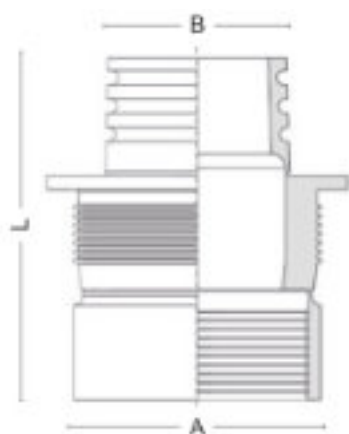

COD PRODUS	DENUMIRE	A DIM. (MM)	B DIM. (MM)	L LUNGIME (MM)
CRA10011	CKA 50 40/32	50	40/32	62
CRA10012	CKA 64/58 50/40	64/58	50/40	80
CRA10013	CKA 75/70 50/40	75/70	50/40	92
CRA10016	CKA 96/83 75/50	96/83	75/50	98
CRA10017	CKA 100-105 75/50	100-105	75/50	64
CRA10014	CKA 100-105 90/75	100-105	90/75	65
CRA10015	CKA 123-130 110/75	123-130	110/75	68
CRA10107	CKA 96/83 75/50	150/125	125/110	115

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



12

CSV CAPACE DE ÎNCHIDERE INTERIOARE (PVC / ALUMINIU)



Închiderile interne sunt potrivite pentru sigilarea temporară sau permanentă a țevelor de drenaj și apă uzată. Acestea sunt ușor de montat cu ajutorul unei mâneri cu flanșă și dispun de un racord filetat pentru teste de presiune.

- ◆ Refolosibile
- ◆ Potrivite pentru teste de presiune
- ◆ Utilizabile atât pe orizontală, cât și pe verticală
- ◆ Rezistență la presiune: 0.5 BAR / -0.3 BAR vid
- ◆ Material: EPDM conform standardului DIN EN 681-1. Disponibil și în variante de PVC, NBR și FKM.
- ◆ Material carcasă: Aluminiiu / PVC

UTILIZARE



Trebuie să închideți permanent sau pe termen scurt o țeavă.



Plasați capătul interior al închizătorului în interiorul țevei!



Strângeți închizătorul utilizând piulița cu aripi!




Astfel, închizătorul va deveni etanș la apă și va preveni ieșirea mirosurilor în aer.



Șurubul gol poate fi folosit pentru testarea presiunii sau pentru a permite golirea conținutului țevei cu ajutorul acestuia.

INFORMAȚII TEHNICE

Rezistență la presiune	0.5 BAR / -0.3 BAR vid
Pentru utilizare verticală	potrivit
Pentru utilizare orizontală	potrivit
Interval de temperatură	-40 / +120 °C (PVC max. +95 °C)
Material	EPDM conform standardului DIN EN 681-1. Disponibil și în materiale PVC, NBR și FKM
Material carcasă	Aluminiiu / PVC
Rezistent la UV	da

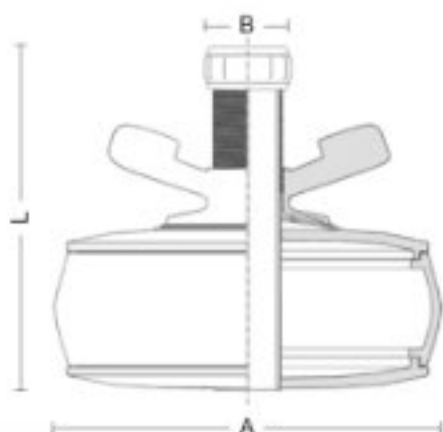


CSV CAPACE DE ÎNCHIDERE INTERIOARE PVC



COD PRODUS	DENUMIRE	A DIM. (MM)	B CONECTOR (")	L LUNG. (MM)	DISPONIBILITATE
CRA18645	CSV30PVC	23-32	-	100	În stoc
CRA18646	CSV40PVC	31-42	-	100	În stoc
CRA18647	CSV50PVC	37-54	1/2	100	În stoc
CRA18637	CSV60PVC	48-65	1/2	100	În stoc
CRA18638	CSV70PVC	60-77	1/2	100	În stoc
CRA18639	CSV80PVC	70-87	1/2	100	În stoc
CRA18640	CSV90PVC	83-97	1/2	100	În stoc
CRA18641	CSV100PVC	95-110	1/2	100	În stoc
CRA18642	CSV120PVC	114-130	1/2	100	În stoc
CRA18643	CSV125PVC	118-142	1/2	100	În stoc
CRA18644	CSV150PVC	148-162	1/2	100	În stoc

CSV CAPACE DE ÎNCHIDERE INTERIOARE ALUMINIU

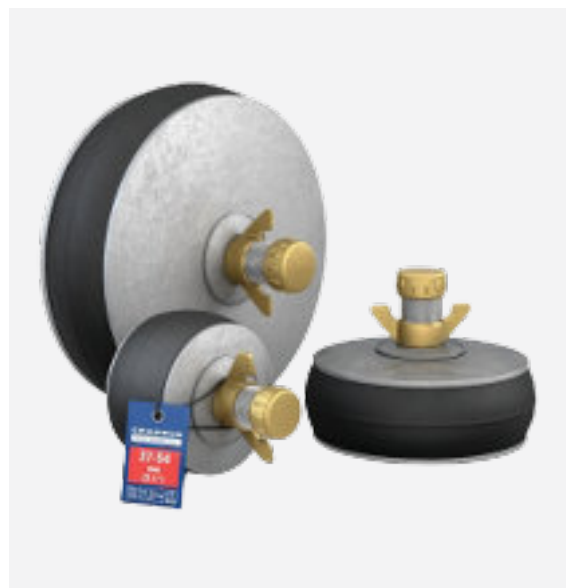

COD PRODUS	DENUMIRE	A DIM. (MM)	B CONECTOR (")	L LUNG. (MM)	DISPONIBILITATE
CRA18624	CSV100AL	94-110	1/2	80	În stoc
CRA18625	CSV114AL	108-120	1/2	80	În stoc
CRA18626	CSV125AL	121-135	1/2	80	În stoc
CRA18627	CSV150AL	148-164	1	80	În stoc
CRA18628	CSV178AL	178-185	1	80	În stoc
CRA18629	CSV200AL	175-205	1	90	În stoc
CRA18630	CSV220AL	213-230	1	90	Pentru a comanda
CRA18631	CSV250AL	240-255	1	90	Pentru a comanda



BENZI DE REPARARE



Bandă multifuncțională auto-vulcanizantă de reparare. Folosită pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv repararea temporară a rănilor și scurgerilor de țevi și furtunuri.

- ◆ Pentru izolarea cablurilor electrice, repararea furtunurilor perforate, eliminarea găurilor sau scurgerilor
- ◆ Poate fi utilizată și pe suprafețe umede
- ◆ Rezistență la presiune: 8 BAR, rezistență la izolație: 8000 Volți, interval de temperatură: -65 / +260 °C
- ◆ Material: Silicon
- ◆ Rezistentă la: uleiuri, combustibili, acizi, solvenți, apă sărată, sare de drum, radiații UV

APLICAȚIE



Dacă o secțiune a unei țevi sau furtun flexibil a fost deteriorată sau perforată și necesită o reparație rapidă.



În astfel de cazuri, utilizați banda de reparare auto-vulcanizantă!



Îndepărtați folia de protecție transparentă și tăiați la lungimea dorită! Puteți utiliza mai multe bucăți dacă este necesar.



Curățați suprafața, întindeți banda de trei ori mai mult și începeți să înfășurați banda cu 5 cm înainte de zona deteriorată. Asigurați-vă că suprapuneți banda cu 50%!



În caz de presiune mai mare sau diametru mai mare al țevii, aplicați încă 2-3 straturi pe zonă! Secțiunea reparată este gata de utilizare imediat.

INFORMAȚII TEHNICE

Rezistență la presiune	8 BAR
Rezistență la izolație	8000 Volți
Interval de temperatură	-65 / +260 °C
Material	Silicon
Rezistență la	uleiuri, combustibili, acizi, solvenți, apă sărată, sare de drum, radiații UV

COD PRODUS	CULOARE	GROSIME (MM)	LĂȚIME (MM)	LUNG. (M)
CRA70601	Albastru	0,7	25	3,5
CRA70602	Roșu	0,7	25	3,5
CRA70603	Verde	0,7	25	3,5
CRA70604	Alb	0,7	25	3,5
CRA70605	Negru	0,7	25	3,5

CPW DOCTOR DE ȚEVI EXTREME



Set de reparare pentru țevi din fibră de sticlă, care închide permanent găuri sau deteriorări de 1-25 mm diametru pe țevi de diferite materiale și texturi, până la un diametru de 200 mm.

- ◆ Timp de utilizare: 2-3 minute.
- ◆ Pentru diametre de 10-200 mm, pentru orice tip de țevă de canalizare sau drenaj de apă pluvială
- ◆ Pentru eliminarea găurilor sau scurgerilor
- ◆ Rezistență la presiune: 50 BAR / 0.5 BAR vid, interval de temperatură: -60 / +210 °C
- ◆ Material: GFK (fibră de sticlă)
- ◆ Rezistent la UV, poate fi folosit atât deasupra solului, cât și sub sol

APLICAȚIE



Dacă o țevă de canalizare este deteriorată sau perforată, este necesară o reparație rapidă și durabilă.



Rupeți o cantitate adecvată de chit epoxidic, frământați-o și umpleți complet gaura cu aceasta!



Deschideți punga de aluminiu inclusă, adăugați apă caldă și agitați timp de 1 minut pentru a distribui uniform apa pe banda de fibră de sticlă!



Folosind mănușile incluse, înfășurați banda în jurul țevei! Asigurați-vă că este strânsă și uniformă!



Apăsați manual banda și rotiți mâna în direcția rotației benzii pentru a asigura o aplicare fermă a fiecărui strat de acoperire.

INFORMAȚII TEHNICE

Rezistență la presiune	50 BAR / 0.5 BAR vid
Rezistență la presiune în timpul curățării sistemului	120 BAR
Rezistent la UV, poate fi utilizat atât deasupra solului, cât și sub sol	posibil
Interval de temperatură	-60 / +210 °C
Material	GFK (fibră de sticlă)

COD PRODUS	DENUMIRE	DIAMETRU ȚEAVĂ	DIMENSIUNEA DETERIORĂRII
CRA70105	CPW040	Până la 40 mm	1-25 mm
CRA70106	CPW100	Până la 110 mm	1-25 mm
CRA70107	CPW200	Până la 200 mm	1-25 mm

CLIPSURI PENTRU FURTUN CU FILET ÎN SPIRALĂ EURO



INFORMAȚII TEHNICE

Tip	EURO
Lățime bandă	9 mm
Material	Oțel carbon zincat W1

COD PRODUS	GAMA DE DIM. (MM)	LĂȚIME BANDĂ (MM)	UNITATE DE AMBALARE
EURO 8-12/9 W1	8-12	9	100 buc
EURO 10-16/9 W1	10-16	9	100 buc
EURO 12-20/9 W1	12-20	9	100 buc
EURO 16-27/9 W1	16-27	9	50 buc
EURO 20-32/9 W1	20-32	9	50 buc
EURO 25-40/9 W1	25-40	9	50 buc
EURO 30-45/9 W1	30-45	9	50 buc
EURO 32-50/9 W1	32-50	9	50 buc
EURO 40-60/9 W1	40-60	9	50 buc
EURO 50-70/9 W1	50-70	9	10 buc
EURO 60-80/9 W1	60-80	9	10 buc
EURO 70-90/9 W1	70-90	9	10 buc
EURO 80-100/9 W1	80-100	9	10 buc
EURO 90-110/9 W1	90-110	9	10 buc
EURO 100-120/9 W1	100-120	9	10 buc
EURO 110-130/9 W1	110-130	9	10 buc
EURO 120-140/9 W1	120-140	9	10 buc
EURO 130-150/9 W1	130-150	9	10 buc
EURO 140-160/9 W1	140-160	9	10 buc

L18450	Șurubelniță flexibilă FESTA 7 mm	
--------	----------------------------------	---

L18456	Șurubelniță FESTA 7 mm	
--------	------------------------	---

BANDĂ DE CLEME W4 ȘI CAPĂT DE ÎNCHIDERE



COD PRODUS	DENUMIRE	LĂȚIME BANDĂ (MM)	UNITATE DE AMBALARE
FC 4011059	Bandă perforată W4	14	25 metru liniar
FC 4012059	Capăt de închidere W4	14	25 buc

INFORMAȚII TEHNICE

Tip	TRIDON FAST CLAMP
Lățime bandă	14 mm, perforat
Material	Oțel inoxidabil W4

INFORMAȚII DE LIVRARE

Produsele pe stoc sunt disponibile imediat.

În cazul produselor care nu sunt pe stoc, vă rugăm să întrebați despre termenul estimat de livrare!

Pentru produsele care nu sunt pe stoc, pot apărea costuri de livrare internațională, iar acestea vă vor fi comunicate la plasarea comenzii.

LIVRARE

Prin serviciul de curierat GLS.

Livrare gratuită pentru comenzi de valoare netă de peste 50.000 HUF, pentru comenzi mai mici costul va fi suportat de către client.

DEPOZIT / RECEPȚIE MĂRFURI

1222 Budapesta

Drumul Nagytétényi 106.

COMANDĂ

info@nemoseal.hu

+3670 423 2202

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 8:00–15:00


Vineri: 8:00–14:30

ALTE CONTACTE

ZSOMBOR GYÖRGY

zsombor.gyorgy@nemoseal.ro

+3670 355 5455

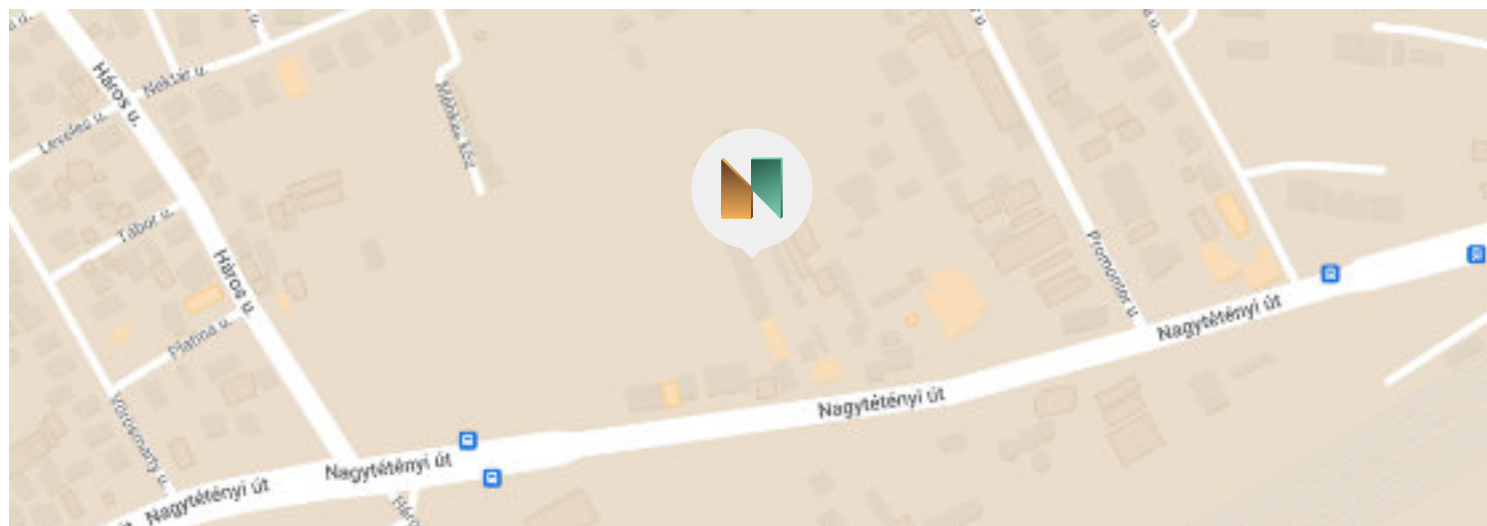

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

Depozit și recepție mărfuri:
1222 Budapesta, Drumul Nagytétényi 106.

Număr de telefon:
+3670 355 5455

Email:
zsombor.gyorgy@nemoseal.ro

NEMOSEAL.RO

